

Badezimmerarmaturen aus Messing





Armaturen. Erstklassig bis ins Detail.

Jede Armatur hat einen wirklich schweren Korpus aus massivem Messing, der zum Schutz gegen Korrosion und Verschleiß dauerhaft mit einer unempfindlichen Zweischichtverchromung versehen ist. Der so entstehende Hochglanzeffekt wird durch eine anschließende Politur von Hand perfektioniert.

Die Armaturen verfügen über eine exakt regelnde Ventilsteuerung: Unübertroffen langlebige Keramikscheiben von diamantgleicher Härte und reduzierter Gleitfläche regeln den Wasserstrahl

zuverlässig. Alle Kartuschen sind ohne Hilfe eines Spezialwerkzeugs ganz einfach austauschbar. Die Ventile sind mit einer Lebensdauer von 500.000 Bedienzyklen geprüft. Die Armaturen sind im Hinblick auf die folgenden Anforderungen getestet: Dichtheit, mechanisches und hydraulisches Verfahren, mechanisches Verschleißverhalten, Qualität der verchromten Oberfläche, Geräuschverhalten, Maße. Vor Auslieferung wird jede Armatur einer weiteren Qualitätskontrolle unterzogen, bei der sie auf einem Prüfstand mit Wasserdurchlauf auf Leckagen getestet wird.

Wir achten auf Materialtreue auch im Detail: Selbst die – in deutscher Sprache – beschrifteten Einlagen in den Kreuzgriffen sind aus Porzellan. Die Armaturen sind komplett in ihre Einzelteile zerlegbar, und damit ist jede Komponente austauschbar. Die Armaturen sind sowohl für Druckspeicher als auch für thermisch und hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer geeignet.

Lieferhinweis: Die Lieferung der Armaturen erfolgt mit sämtlichem zur Installation notwendigen Zubehör. Ausführliche Anleitungen zur Installation liegen bei.



BIDETARMATUR MESSING

Mit einer Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Messing. Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5 bis 15 l/min bei 3 bar). 2 Edelstahl-Flex-Schläuche mit 3/8"-Anschluß zum Anschluß an die Wasserleitung. Höhe 9,5 cm, Breite 19,5 cm, Ausladung 12 cm. Gewicht 1,1 kg.

Bestell-Nr. 173762

WASCHTISCHARMATUR MESSING

Mit einer Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Messing. Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5 bis 15 l/min bei 3 bar).

2 Edelstahl-Flex-Schläuche mit 3/8"-Anschluß zum Anschluß an die Wasserleitung. Höhe 14,5 cm, Breite 19 cm, Ausladung 14,5 cm. Gewicht 1,3 kg. Bestell-Nr. 173757



Einhandmischer mit Kreuzgriff.

Eine Waschtischarmatur, deren klassische äußere Form mit Kreuzgriff den modernen Komfort eines Einhandmischers (ver)birgt. Die eingesetzte Rotationskartusche – mit keramischen Dichtscheiben – ermöglicht die exakte Steuerung von Wassertemperatur und -durchflußmenge mit einem Handgriff.

EINHANDMISCHER MESSING

Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur. Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5–15 l/min bei 3 bar). 2 Edelstahl-Flexschläuche mit 3/8"-Anschluß zum Anschluß an die Wasserleitung. Einlage im Kreuzgriff aus Messing. Höhe 14 cm, Breite 7,5 cm, Ausladung 17,5 cm. Gewicht 1,2 kg.

Bestell-Nr. 182148

DREI-LOCH-ARMATUR MESSING

Zur Montage auf dem Waschtisch mit einer Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Messing. Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5 – 15 l/m bei 3 bar). 2 Ventile für die Kalt- und Warmwassersteuerung mit Schraubrossetten. 4 Edelstahl-Flexschläuche.

Mit einem 11 cm langen Gewinde-Messingkörper werden die Ventile am Waschtisch befestigt. Höhe des Auslaufes 12 cm, Ausladung des Auslaufes 16,5 cm. Höhe der Ventile 8 cm, Breite der Ventile 7,5 cm, Rosetten 6,5 cm Ø. Gesamtgewicht 1,8 kg. Bestell-Nr. 100004



**Armaturen für Küche oder Waschküche.
SPÜLTISCHARMATUR WANDMONTAGE
MESSING**

Zur Aufputzmontage mit einem 3/4"-Außengewinde. Auslauf schwenkbar. Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5 bis 15 l/min bei 3 bar) und integriertem Rückflußverhinderer, S-Anschlüssen (1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 12,5 mm) zum Anschluß an die Wasserleitung, 2 Schraubrossetten. Höhe 18 cm, Breite 22 cm, Ausladung 29 cm. Gewicht 1,5 kg.

Bestell-Nr. 175017



**SPÜLTISCHARMATUR WANDMONTAGE
MESSING MIT U-AUSLAUF**

Zur Aufputz-Montage mit einem 3/4"-Außengewinde. Auslauf schwenkbar. Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5 bis 15 l/min bei 3 bar) und integriertem Rückflußverhinderer, S-Anschlüssen (1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 12,5 mm) zum Anschluß an die Wasserleitung, 2 Schraubrossetten. Höhe 20 cm, Breite 22 cm, Ausladung 25 cm. Gewicht 1,8 kg.

Bestell-Nr. 100074



SPÜLTISCHARMATUR MESSING

Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5 bis 15 l/min bei 3 bar). 2 Edelstahl-Flex-Schläuche mit 3/8"-Anschluß zum Anschluß an die Wasserleitung. Höhe 32,5 cm, Breite 17,5 cm, Ausladung 23,5 cm. Gewicht 1,6 kg. Bestell-Nr. 173761

**SPÜLTISCHARMATUR MESSING
NIEDERDRUCK**

Für Niederdruck-Untertischgeräte. Ausführung wie oben; mit 3 Edelstahl-Flexschläuchen mit 3/8"-Anschluß zum Anschluß an die Wasserleitung. Bestell-Nr. 179802



WANDHAHN MESSING

Wandhahn zur Aufputzmontage. Zum Öffnen und Schließen des Durchflusses in einer Leitung z.B. eines Waschmaschinenanschlusses oder Anschluß eines Schlauches. 1/2"-Gewinde zum Anschluß an die Wasserleitung. 3/4"-Außengewinde gibt die Möglichkeit einen Brauseschlauch oder einen Auslauf anzuschließen. Schubrossette. Höhe 7,7 cm, Breite 7,7 cm, Ausladung 12 cm, Gewicht 600 g.

Bestell-Nr. 100005



Anwendungsbeispiel: Wandhahn mit Auslauf.

BADEWANNENARMATUR MESSING

Mit Gabel zur Aufputzmontage. Mit einem 1/2"-Außengewinde zum Anschluß eines Brauseschlauches. Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 22,8 bis 25,2 l/min bei 3 bar) und integriertem Rückflußverhinderer. Mit S-Anschlüssen (1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 12,5 mm) zum Anschluß an die Wasserleitung, 2 Schraubrossetten. Höhe 23,5 cm, Breite 22 cm, Ausladung 15,5 cm. Gewicht 2 kg. Lieferung ohne Handdusche und Brauseschlauch.

Bestell-Nr. 173758



DUSCHARMATUR MESSING

Zur Aufputzmontage mit einem 1/2"-Außengewinde zum Anschluß eines Brauseschlauches. Mit integriertem Rückflußverhinderer, S-Anschlüssen (1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 12,5 mm) zum Anschluß an die Wasserleitung, 2 Schraubrossetten. Höhe 8 cm, Breite 22 cm, Ausladung 13 cm. Gewicht 1,3 kg. Lieferung ohne Brauseschlauch.

Bestell-Nr. 173759



DUSCHARMATUR MESSING MIT GABEL

Mit Gabel zur Aufputzmontage. Mit einem 1/2"-Außengewinde zum Anschluß eines Brauseschlauches. Mit integriertem Rückflußverhinderer, S-Anschlüssen (1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 12,5 mm) zum Anschluß an die Wasserleitung, 2 Schraubrossetten. Höhe 17 cm, Breite 22 cm, Ausladung 13 cm. Gewicht 1,5 kg. Lieferung ohne Handdusche, Winkelstück und Brauseschlauch.

Bestell-Nr. 100068



*Anwendungsbeispiel:
Duscharmatur,
Handdusche
Porzellangriff,
Winkelstück,
Wandhalter und
Brauseschlauch.*

BADEWANNENARMATUR FREISTEHEND MESSING


Zur Montage im Boden für freistehende Badewannen. Sie wird mittels zweier massiver Standrohre mit einer stabilen Steckverbindung an die im Boden liegende Wasserleitung angeschlossen. Die Steckverbindung hat ein 1/2"-Gewinde zur Bodeninstallation. Darüber müssen die Standrohre lediglich aufgesetzt werden. Das garantiert zum einen eine einfache Handhabung und zum anderen eine exakte Ausrichtung der Standrohre. Die Armatur ist mit einem 1/2"-Außengewinde zum Anschluß eines Brauseschlauches ausgestattet. Mit Neoperl-Strahlregler und integriertem Rückflußverhinderer.

Armatur Höhe 23,5 cm, Breite 22 cm, Ausladung 15,5 cm. Gewicht 1,8 kg. Länge Standrohre 80 cm, 26 mm Ø, Rohrmittenabstand 15 cm. Gewicht je Rohr 1,5 kg. Höhe bis Unterkante Auslauf 68 cm. Gesamthöhe 93 cm, Gesamtausladung 19 cm. Lieferung ohne Handdusche und Brauseschlauch.

Bestell-Nr. 179092



*Freistehende Badewannenarmatur,
Handdusche, Brauseschlauch*

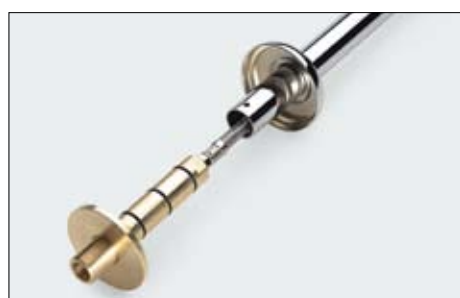

Die Steckverbindung





Thermostatarmatur Messing

Zur Aufputzmontage. An den Thermostat kann entweder ein Brauseschlauch oder ein großer Duschkopf mit Aufputz-Gestänge angeschlossen werden. Der Brauseschlauch wird am unteren 1/2"-Außengewinde angeschlossen. Das Gestänge für den großen Duschkopf wird mit Hilfe eines Reduzierstücks 1/2" x 3/4" an den oberen Anschluß angeschlossen. Bei den Installationen ist der jeweils nicht benötigte Anschluß unten oder oben mit

einem Blindstopfen verschlossen. Die Regelung der Temperatur übernimmt der Kreuzgriff, die der Wassermenge der Porzellanhebel. Werkseinstellung der Temperatur liegt bei 40°C. Die Temperatur kann manuell verändert werden. Der Thermostat hält die gewählte Temperatur auch bei Druckschwankungen zuverlässig bis auf +/- 2°C. Fällt die Kaltwasserzufuhr aus, wird das heiße Wasser automatisch gesperrt, so besteht keine Gefahr vor Verbrühungen. Die Armatur beinhaltet eine thermostatische Kartusche und einen Rückflußverhinderer. Im Lieferumfang befinden sich Flußregulatoren, um die Wasseraustrittsmenge an gegebene Installationsbedingungen anzupassen. Höhe 18,5 cm, Breite 19 cm, Ausladung 15 cm, Gewicht 3,5 kg.

THERMOSTATARMATUR MIT BRAUSESCHLAUCH-ANSCHLUSS

Bestell-Nr. 100006

THERMOSTATARMATUR MIT ANSCHLUSS FÜR AUFPUTZ-GESTÄNGE

Bestell-Nr. 100028

Aufputz-Gestänge mit Thermostatarmatur

Gestänge für Aufputzmontage mit Thermostatarmatur, großem Duschkopf und Handduschenhalter. Das obere Duschrohr mit dem großen Duschkopf kann in das untere hineingeschoben und in der gewünschten Position arretiert werden; damit ist die Installation im Ganzen in der Höhe verstellbar. Der Handduschenhalter – er wird an der Duschstange entlang geführt und mittels eines Kreuzgriffs in der passenden Höhe fixiert – ist höhenverstellbar. Ein Umsteller reguliert den Wasseraustritt aus Handdusche oder großem Duschkopf.

AUFPUTZ-GESTÄNGE MIT THERMOSTATARMATUR

(Abb. ganz rechts) Thermostatarmatur, Duschkopf mit Kugelgelenk (20 cm Ø), Handduschenhalter (passend für Brauseschläuche mit 1/2"-Überwurfmutter), Gestänge zur Wandbefestigung. Oberes Rohr 2 cm Ø, unteres Rohr 2,4 cm Ø. Höhe der Armatur bis Oberkante Bogen max. 120 cm (um 40 cm verstellbar). Breite 19 cm, Ausladung 48 cm. Gewicht 6 kg. Lieferung ohne Handdusche, Winkelstück und Brauseschlauch. Bestell-Nr. 100390

Aufputz-Gestänge mit Duscharmatur

(Abb. rechts) Das Aufputz-Gestänge im Set mit Duscharmatur und Duschkopf mit Kugelgelenk.

AUFPUTZ-GESTÄNGE MIT DUSCHARMATUR

Duscharmatur, Duschkopf mit Kugelgelenk (20 cm Ø), Handduschenhalter und Gestänge zur Wandbefestigung. Oberes Rohr 2 cm Ø, unteres Rohr 2,4 cm Ø. Höhe der Armatur bis Oberkante Bogen max. 129 cm (um 40 cm verstellbar). Breite 22 cm, Ausladung 48 cm. Gewicht 3,8 kg. Lieferung ohne Handdusche, Winkelstück und Brauseschlauch. Bestell-Nr. 179113



Aufputz-Gestänge mit Duscharmatur 179113, Handdusche, Winkelstück und Brauseschlauch.

Aufputz-Gestänge mit Thermostatarmatur 100390, Handdusche Porzellangriff, Winkelstück und Brauseschlauch.



Einfach zu montieren: Wandauslauf.

Zwei Unterputzventile (Kalt- und Warmregelung) machen aus diesem Wandauslauf eine Dreiloch-armatur. Der Wandauslauf muß lediglich auf eine an die Wasserleitung angeschraubte Steckverbindung (1/2"-Anschluß) aufgesetzt werden. Somit ist eine exakte Ausrichtung des Hahns garantiert. Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5–15 l/min bei 3 bar).



WANDAUSLAUF MESSING

Länge 18 cm, 2,6 cm Ø. Schubrosette 6,5 cm Ø.

Gewicht 420 g.

Bestell-Nr. **179090**

Länge 26 cm, 2,6 cm Ø. Schubrosette 6,5 cm Ø.

Gewicht 500 g.

Bestell-Nr. **179091**

UNTERPUTZVENTIL MESSING

Unterputzventil mit 1/2"-Innengewinde zum Anschluß an die Wasserleitung. Einbautiefe variabel einstellbar. Breite 7,5 cm, Ausladung 7,5 cm. Schubrosette. Gewicht 520 g.

Kaltwasserventil

Bestell-Nr. **176750**

Warmwasserventil

Bestell-Nr. **176751**



DUSCHKOPF MESSING

Komplett aus Messing, mit Kugelgelenk und Strahlscheibe, die zur Reinigung demontiert werden kann. Wasserdurchfluß ca. 21 l/min bei 3 bar. Kugelgelenk mit einem Verstellwinkel von +/- 30° zum Ausgleich an geneigten Wänden. Das Gelenk ist mit einem 1/2"-Innengewinde ausgerüstet. Mit 2 Einsätzen, die die Durchflußmenge wahlweise auf 12 l/min oder 8 l/min begrenzen. Strahlscheibe 20 cm Ø, Gesamtdurchmesser 21,5 cm, Höhe mit Kugelgelenk 13 cm. Gewicht 910 g. Lieferung ohne Wandarm.

Bestell-Nr. **176749**

WANDARM MESSING

Arm mit 1/2"-Außengewinde zum Anschluß an Wasserleitung und Duschkopf. Rohr 1,8 cm Ø, Rosette 5,5 cm Ø, Höhe 9 cm. Lieferung ohne Duschkopf.

Ausladung 30 cm. Gewicht 250 g.

Bestell-Nr. **176752**

Ausladung 35 cm. Gewicht 260 g.

Bestell-Nr. **176753**

Ausladung 40 cm. Gewicht 270 g.

Bestell-Nr. **176754**

Hinweis: Für ein gleichmäßiges Strahlbild sollte der Duschkopf waagrecht eingestellt sein.



WANDARM GESCHWUNGEN MESSING

Geschwungener Arm mit 1/2"-Außengewinde zum Anschluß an Wasserleitung und Duschkopf. Rohr 2 cm Ø, Rosette 5,5 cm Ø, Höhe 23,5 cm, Ausladung 29 cm. Gewicht 530 g.

Lieferung ohne Duschkopf. Bestell-Nr. **176755**



ZWEIWEGEUMSTELLER MESSING

Zweiwegeumsteller zur Unterputzmontage. Der Umsteller hat einen 1/2"-Anschluß für Warm- und einen für Kaltwasser und zwei 1/2"-Abgänge für zwei verschiedene „Anschluß-Armaturen“ wie z.B. einen Wandanschlußbogen und einen großen Duschkopf, die mittels des Umstellers angesteuert werden können. Die Einbautiefe ist variabel verstellbar. Breite 7,5 cm, minimale Ausladung 8,5 cm, Schubrosette 6,5 cm Ø. Gewicht 800 g.

Bestell-Nr. 100386



WANDANSCHLUSSBOGEN MESSING

Wandanschlußbogen aus Messing mit 1/2"-Gewinde zum Anschluß an die Wasserleitung und 1/2"-Gewinde für den Anschluß eines Brauseschlauchs. Der Wandanschlußbogen muß lediglich auf eine an die Wasserleitung angeschraubte Steckverbindung aufgesetzt werden. Somit ist eine einfache, exakte Ausrichtung gewährleistet. 2,6 cm Ø, Ausladung 6 cm, Rosette 5,5 cm Ø, Gewicht 300 g. Lieferung ohne Brauseschlauch, Handdusche, Winkelstück und Wandhalter.

Bestell-Nr. 100069



Die Abb. zeigt die Kombination großer Duschkopf mit Wandarm, Zweiwegeumsteller, Unterputzventil kalt und warm, Wandanschlußbogen, Brauseschlauch, Handdusche, Winkelstück und Wandhalter.

**DUSCHSTANGE MESSING MIT
HANDDUSCHENHALTER**

Eine Duschstange aus Messingrohr verchromt mit einem um 46,5 cm höhenverstellbaren Halter für Brauseschläuche mit 1/2"-Überwurfmutter. Der Halter läßt sich in gewünschter Höhe mit dem Kreuzgriff feststellen; eine Beschichtung im Innern des Halters sorgt dafür, daß er leichtläufig an der Stange entlang geführt werden kann und daß dabei die Stange nicht verkratzt.

Höhe 60 cm, Ausladung 15 cm. Gewicht 1,1 kg. Lieferung ohne Handdusche und Brauseschlauch.

Bestell-Nr. 173760



WANDHALTER MESSING FÜR HANDDUSCHE

Für die Wandmontage: Der Halter paßt für alle Brauseschläuche mit 1/2"-Überwurfmutter; der kugelgelagerte Arm läßt sich in alle Richtungen schwenken. Wandrosette 7 cm Ø, Ausladung 9 cm. Gewicht 190 g.

Bestell-Nr. 175016





KORB MESSING FÜR DUSCHSTANGE

Korb aus Messing mit einem Bügel zum Einhängen an die untere Befestigung unserer Duschstange; die Duschstange muß dafür nicht demontiert werden. Der Korb hält auch unter Befüllung mit Duscutensilien seine Position und kippt nicht zur Seite. Korbbhöhe 8 cm, Gesamthöhe 16 cm, Breite 23 cm, Ausladung 12 cm.

Gewicht 300 g.

Bestell-Nr. 100385



**Zwei Ärgernisse abgehakt:
Duschkopf aus Vollmessing und ein extrem robuster Brauseschlauch.**

Das schöne Stück ist vollständig aus verchromtem Messing (mit einer Stoßsicherung aus Gummi), bis zum letzten Teil demontierbar und daher leicht im Essigbad zu entkalken. Die Strahlscheibe aus verchromtem Stahlblech wird mit einer Schraube fixiert und gelöst und erzeugt mit ihren 45 Löchern ein feines, stabiles Wurfbild.

HANDDUSCHHE MESSING

Länge 22,5 cm. Duschkopf 7,5 cm Ø. Anschlußgewinde 1/2". Gewicht 320 g.

Bestell-Nr. 171774

ASPOR HOCHLEISTUNGS-BRAUSESCHLAUCH

Der Brauseschlauch: extrem robust und langlebig (mit 10jähriger Herstellergarantie): Außenschlauch aus Messing, hochglanzvernickelt und verchromt; Innenschlauch PVC. Mit 1/2"-Sechskantmutter und konischer 1/2"-Überwurfmutter.

Länge 125 cm (für die Badewanne)

Bestell-Nr. 135553

Länge 150 cm (für die Dusche)

Bestell-Nr. 134897

Länge 200 cm (für die Dusche)

Bestell-Nr. 150458

WINKELSTÜCK FÜR HANDDUSCHHE MESSING

Wie früher üblich ist unsere Handdusche mit einem stumpfen Neigungswinkel ausgestattet, der ihre Verwendung – in der Hand gehalten – angenehm macht. Allerdings: Im Halter hängt die Dusche aus diesem Grund nicht waagrecht. Diesen Mißstand behebt unser Winkelstück: Zwischen Handdusche und Brauseschlauch geschraubt, ermöglicht es den nahezu senkrechten Fall des Wassers. Messing. Länge 4 cm, Breite 2,5 cm. Gewicht 70 g.

Bestell-Nr. 179095



Das völlig beruhigte Wasser: kristallklar im Laminarstrahl. (Unsere Handdusche mit zweitem Kneipp- und Gießstrahl).

Die folgende, mechanisch aufwendige Version unserer Vollmessing-Dusche löst ein physikalisch gar nicht so triviales Problem: strömendes Wasser so zu beruhigen, daß es frei von allen Verwirbelungen und ohne Aerosolbeimischungen absolut beruhigt austritt: sichtbar an seiner

kristallinen Klarheit und fühlbar an der sanften Kraft, mit der es die Haut trifft – so, wie es für Kneippgüsse und -waschungen und nach Saunagängen sein soll. Das auf die Haut treffende Wasser perlt nicht ab, sondern bleibt längere Zeit mit der Haut in Kontakt, was die anregende Reizwirkung verstärkt. Das realisieren wir mit viel Aufwand: Vermittels einer einfachen Drehung des Duschkopfs vom normalen Brause-

strahl auf den Laminarstrahl, wird das Wasser ganz und gar beruhigt und in ein völlig paralleles Strömen gebracht. Die ganze dabei tätig werdende Mechanik ist aus CNC-gefertigten Messingteilen zusammengefügt.

ZWEISTRALHDUSCHE MESSING
Länge 22,5 cm, Duschkopf 7,5 cm Ø. Anschlußgewinde 1/2". Gewicht 470 g. Lieferung ohne Brauseschlauch. Bestell-Nr. 179699

HANDDUSCHE MESSING PORZELLANGRIFF

Länge 22,5 cm, Duschkopf 7,5 cm Ø.
Anschlußgewinde 1/2". Gewicht 320 g.
Lieferung ohne Brauseschlauch.

Bestell-Nr. 179702



Nicht Ersatzteil, sondern Aufwertung: Strahlscheibe aus Messing.
Diese massiven Strahlschei-

ben aus Messing-Vollmaterial (mit einer maximalen Materialstärke von 5 mm in der Mitte) werden eigens für unsere Handduschen hergestellt. Die 54 Wasseraustrittslöcher sind in drei Kreisen angeordnet, innerhalb derer die Löcher jeweils einen unterschiedlichen Strahlaustrittswinkel haben, was für ein fein-differenziertes Wurfbild sorgt. Die beiliegende Schraube mit schön geformtem Kopf stammt nicht aus dem Regal, sondern ist eigens für ihren speziellen Zweck gedreht – ebenfalls aus vollem Messingmaterial – und hat einen gesägten Schlitz, in den ein 1-Cent-Stück als Schraubendreher paßt.

STRAHLSCHEIBE MESSING GEDREHT


6,6 cm Ø, max. Materialstärke 5 mm. Gewicht 85 g. Wasserdurchfluß ca. 18 l/min bei 3 bar Fließdruck.

Messing poliert

Bestell-Nr. 171958

Messing verchromt

Bestell-Nr. 174587

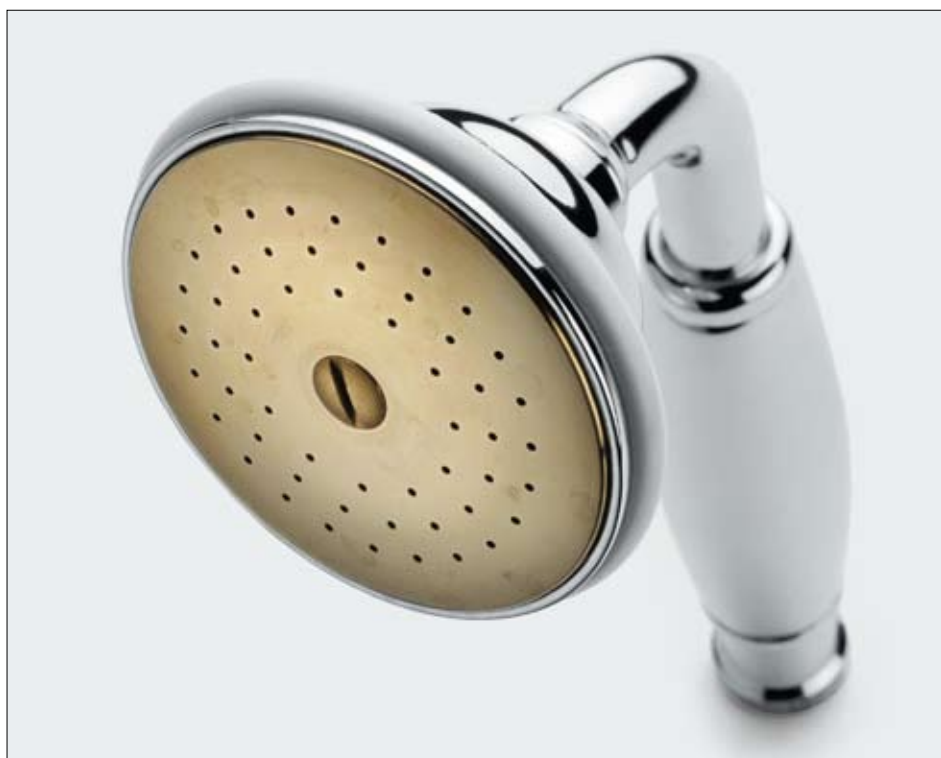

Hinweis: Der Strahlscheibe aus völlig unbehandeltem, nur poliertem Messing wird ohne weitere Pflege eine Patina zuwachsen. Soll der schöne Messingglanz erhalten bleiben, raten wir zu

regelmäßiger Politur mit einem Metallputzmittel, was bei Gelegenheit einer allfälligen Entkalkung (mit Essigwasser) erfolgen kann.

Einhebelarmaturen.

Die wesentlichen Unterschiede zur Kreuzgriffserie: Die Körper sind gedreht und nicht gegossen. In den Einhebelmischbatterien stecken „Joystick“-Kartuschen, die zweistufig betrieben werden; bei Betätigung des Mischerhebels ist ein gewisser Widerstand zu überwinden, wenn die Wasserdurchflußmenge erhöht werden soll. (Für die wenigsten Waschvorgänge wird die volle Wasserdurchflußmenge benötigt.)



Zusätzlich können Wassertemperatur und -menge nach oben hin begrenzt werden. Das spart Energie und Geld und schont außerdem die Trinkwasserreserven.

Lieferhinweis: Die Lieferung der Armaturen erfolgt mit sämtlichem zur Installation notwendigen Zubehör. Ausführliche Anleitungen zur Installation liegen bei.



WASCHTISCH-EINHEBELMISCHER MESSING

Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur. Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5 bis 15 l/min bei 3 bar). 2 Edelstahl-Flexschläuche mit 3/8"-Anschluß zum Anschluß an die Wasserleitung. Höhe 17 cm, 4,5 cm Ø, Ausladung 14,5 cm. Gewicht 1,3 kg. Bestell-Nr. **182149**



BADEWANNEN-EINHEBELMISCHER MESSING

Zur Aufputzmontage. 1/2"-Außengewinde zum Anschluß eines Brauseschlauches. Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 22,8 bis 25,2 l/min bei 3 bar) und integriertem Rückflußverhinderer. Mit geräuschkämpfenden S-Anschlüssen (1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 12,5 mm) zum Anschluß an die Wasserleitung. 2 massive Schraubrosetten. Höhe 16,5 cm, Breite 22 cm, Ausladung 18 cm. Gewicht 2,4 kg. Ohne Brauseschlauch. Bestell-Nr. **182150**



DUSCH-EINHEBELMISCHER MESSING

Zur Aufputzmontage. 1/2"-Außengewinde zum Anschluß eines Brauseschlauches. Mit integriertem Rückflußverhinderer und geräuschkämpfenden S-Anschlüssen (1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 12,5 mm) zum Anschluß an die Wasserleitung. 2 massive Schraubrosetten. Höhe 14 cm, Breite 22 cm, Ausladung 13 cm. Gewicht 2,2 kg. Ohne Brauseschlauch. Bestell-Nr. **182151**



BIDET-EINHEBELMISCHER MESSING

Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur. Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5 bis 15 l/min bei 3 bar). 2 Edelstahl-Flexschläuche mit 3/8"-Anschluß zum Anschluß an die Wasserleitung. Höhe 17 cm, 4,5 cm Ø, Ausladung 15,5 cm. Gewicht 1,3 kg. Bestell-Nr. **182152**



SPÜLTISCH-EINHEBELMISCHER WANDMONTAGE MESSING

Zur Aufputzmontage. Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5 bis 15 l/min bei 3 bar) und geräuschkämpfende S-Anschlüsse (1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 12,5 mm) zum Anschluß an die Wasserleitung. 2 massive Schraubrosetten. Höhe 17 cm, Breite 22 cm, Ausladung 27,5 cm. Gewicht 2,5 kg. Bestell-Nr. **182154**



SPÜLTISCH-EINHEBELMISCHER MESSING

Mit Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 13,5 bis 15 l/min bei 3 bar). 2 Edelstahl-Flexschläuche mit 3/8"-Anschluß zum Anschluß an die Wasserleitung. Höhe 29 cm, 4,5 cm Ø, Ausladung 24,5 cm. Gewicht 1,4 kg. Bestell-Nr. **182153**

Asketisch: Badezimmerutensilien aus Ring und Stab.

Eine in Form und Materialaufwand auf das Notwendigste reduzierte, fast asketische Badezimmerserie aus Edelstahl. Die entworfenen Utensilien werden mit einem hohen Anteil an handwerklicher Arbeit gefertigt.

Das Prinzip: Sämtliche Teile – von der Handtuchstange über den Seifenhalter bis zum Toilettenpapierhalter – werden aus dem gleichen Werkstück, einem im Durchmesser 8 mm starken



Edelstahlstab, durch Biegen und Drehen hergestellt. Als Befestigungselement dient ausschließlich ein auf der Drehbank gefertigter Ring, ebenfalls aus Edelstahl und mit einer Wandschraube

bestückt; weitere Teile wie Abdeckungen o.ä. sind überflüssig. Der Ring bietet einzeln oder paarweise eine feste oder bewegliche Lagerung für die verschiedenen Gegenstände. Für die feste Lagerung ist er mit einer zusätzlichen Bohrung und einer Innensechskant-Madenschraube versehen.

Die Serie ist ausgezeichnet mit dem reddot.



reddot design award



HAKEN EDELSTAHL 2 STÜCK

Mit vormontierter Schraube. Höhe 1,5 cm, Ausladung 3 cm. Gewicht 15 g. Bestell-Nr. 177506

ABLAGE EDELSTAHL MIT GLASPLATTE

Mit 4 Ringen. Mit 4 Gummiringen zur sicheren Auflage der Glasplatte auf dem Edelstahlträger. Höhe 8 cm, Breite 60 cm, Ausladung 13,6 cm, Gewicht 480 g.

Maße der Glasplatte: Länge 65 cm, Breite 12 cm, Materialstärke 5 mm, Gewicht 1,2 kg. Bestell-Nr. 100007



WANDHANDTUCHSTANGE EDELSTAHL

Mit zwei Ringen. Höhe 5 cm, Breite 76 cm, Ausladung 5 cm. Gewicht 550 g.

Bestell-Nr. 174303

HANDTUCHHALTER SCHWENKBAR EDELSTAHL

Mit zwei Ringen, schwenkbar gelagert. Höhe 13,5 cm, Ausladung 40 cm. Gewicht 240 g.

Bestell-Nr. 174302



SEIFENGITTER EDELSTAHL

Mit 2 Ringen. Höhe 4,5 cm, Breite 12,5 cm, Ausladung 10 cm, Gewicht 200 g.

Bestell-Nr. 100008



SEIFENHALTER MAGNETISCH EDELSTAHL

Mit einem rostfreien Seifenplättchen. Höhe 3 cm, Ausladung 6 cm. Gewicht 50 g.

Bestell-Nr. 174300

HANDTUCHHALTER ECKIG EDELSTAHL

Mit zwei Ringen, drehbar gelagert.

Ausladung 12 cm, Breite 23,5 cm.

Gewicht 240 g.

Bestell-Nr. 174301



WC-ROLLENHALTER EDELSTAHL

Mit zwei Ringen, drehbar gelagert. Breite 12,5 cm, Höhe 8 cm. Gewicht 160 g.

Bestell-Nr. 183490

WC-ERSATZROLLENHALTER EDELSTAHL

Mit zwei Ringen. Für 2 Rollen. Höhe 27,5 cm, Ausladung 4,5 cm. Gewicht 160 g.

Bestell-Nr. 174299



TOILETTENBÜRSTE STAB EDELSTAHL

Mit schwarzen Nylonborsten.

Länge 40 cm, Kopf 7 cm Ø. Gewicht 180 g.

Bestell-Nr. 174773

TOILETTENBÜRSTE RING EDELSTAHL

Mit schwarzen Nylonborsten. Länge 40 cm, Kopf 7 cm Ø. Gewicht 205 g.

Bestell-Nr. 174772

ERSATZKOPF TOILETTENBÜRSTE 3 STÜCK

Für die Toilettenbürsten. Länge 9 cm, 7 cm Ø.

Gewicht 45 g.

Bestell-Nr. 174775

KÖCHER KERAMIK

Für die Toilettenbürsten. Wandmontage.

Höhe 17,5 cm, Breite 9,5 cm, Tiefe 10 cm.

Gewicht 1,4 kg.

Bestell-Nr. 174774



Fürs Bad: Gußeisen emailliert.

Ein kleines Eisenwerk in Nordrhein-Westfalen macht seit 1870 diese gußeisernen Beschläge mit schneeweißem und als Sonderbestellung auch schwarzer Emaillierung. Es sind starke, solide, endlos haltbare Geräte. Das Gewicht sagt alles über die Qualität. Wir liefern die nachfolgend aufgeführten Artikel ohne Schrauben aus.



KLAPPHAKEN DREIFACH

3 Haken, drehbar, Ausladung 11 cm.
Gewicht 260 g.

Bestell-Nr. 113012



DOPPELHAKEN

Breite 10,5 cm. Gewicht 135 g.

Bestell-Nr. 113010



DREIFACHHAKEN

Ausladung 16 cm. Gewicht 300 g.

Bestell-Nr. 113008



HAKENLEISTE

3 Haken. Breite 16 cm. Gewicht 330 g.

Bestell-Nr. 113000

4 Haken. Breite 25 cm. Gewicht 430 g.

Bestell-Nr. 113001

6 Haken. Breite 41 cm. Gewicht 560 g.

Bestell-Nr. 113002



SEIFENHALTER

Breite 15 cm. Gewicht 440 g. Bestell-Nr. 113020

SEIFENSCHALE

Breite 11,5 cm, Ausladung 11 cm, Gewicht 430 g.

Bestell-Nr. 100011



WANDHANDTUCHSTANGE LANG

Länge 60 cm. Stange 15 mm Ø. Gewicht 1,2 kg.

Bestell-Nr. 100009

WANDHANDTUCHSTANGE

(ohne Abb.) Länge 30 cm. Stange 15 mm cm Ø.

Gewicht 1 kg.

Bestell-Nr. 100010

HANDTUCHHALTER EINFACH

Eine Stange (15 mm Ø). Länge 40 cm.

Gewicht 700 g.

Bestell-Nr. 113003

HANDTUCHHALTER ZWEIFACH

Zwei Stangen (je 15 mm Ø). Stangenabstand

4,5 cm. Länge 45 cm, Breite am Wandanschluß

15 cm. Gewicht 1,6 kg.

Bestell-Nr. 113004



ABLAGEPLATTE

50 cm x 11 cm. Gewicht 2,2 kg.

Bestell-Nr. 155139



SCHWERER PAPIERROLLENHALTER

Mit Holzrolle und Deckel. Ersatzteile lieferbar.
Breite 17,5 cm. Gewicht 1,7 kg.

Bestell-Nr. 113016



PAPIERROLLENHALTER

Mit Holzrolle. Höhe 15 cm, Breite 14,5 cm,
Gewicht 190 g.

Bestell-Nr. 100012



ROLLENHALTER

Höhe 16,5 cm. Gewicht 300 g.

Bestell-Nr. 113019

ZEITSCHRIFTENABLAGE MIT PAPIERROLLENHALTER MESSING

Diese Ablage ist eine praktische Aufbewahrungslösung für zwei Sorten Papier: Zeitungs- und Toilettenpapier. Neben Zeitschriften lagert sie 2 Rollen Toilettenpapier, die durch einfach zu lösende Hutmuttern ausgetauscht werden können. Hergestellt in Italien. Gestell aus Messing verchromt. Höhe 38 cm, Breite 26 cm, Ausladung 8 cm. Gewicht 1,2 kg.

Bestell-Nr. 179097



PAPIERROLLENHALTER

Mit Holzrolle. Ersatzteile lieferbar.

Breite 16,5 cm. 300 g.

Bestell-Nr. 113014



PAPIERROLLENHALTER PORZELLAN

Die Rolle Toilettenpapier wird in die Mulde gelegt, das Papier durch den Schlitz nach unten gezogen. Breite 17 cm, Tiefe 13 cm, Höhe 8 cm. Gewicht 740 g. Hergestellt in Deutschland. Ohne Befestigungsmaterial. Bestell-Nr. 182657



SEIFENSPENDER WANDMONTAGE EDELSTAHL

Wahlweise neben dem Waschbecken oder in der Dusche an der Wand zu montieren. Der Spender nimmt einen halben Liter flüssige Seife auf. Edelstahl, rostfrei und säurebeständig. Mit Drehöffnung an der Oberseite. Ein Spion aus Kunststoff gibt Antwort auf die Frage, ob nachgefüllt werden muß. Aus Spanien.

Volumen 500 ml. Höhe 15 cm, Breite 9,5 cm.

Tiefe 11 cm. Gewicht 390 g. Lieferung mit

Befestigungsmaterial. Bestell-Nr. 182237



Sehr solide und sehr schön.

Seifenablagen dieser Art gibt es einige am Markt – nur einige wenige sind so standfest, materialüppig und schön gestaltet wie diese hier. Das Zusammenspiel von unterschiedlich stark ausgeformten Messingstreben schafft ausgewogene Proportionen und sorgt für einen sicheren Stand der Bank. Den abgesetzten Füßchen sind zum Schutz vor Verkratzen des Untergrunds kleine Einsätze aus Kunststoff eingearbeitet.

SEIFENBANK MESSING

In Handarbeit poliert. Hergestellt in Italien.

Höhe 4 cm, Breite 10 cm, Tiefe 7 cm.

Gewicht 100 g.

Bestell-Nr. 182155



SEIFEN- UND SCHWAMMKORB MESSING / PORZELLAN

Über den Wannenrand gehängt, nimmt dieser Korb Badeschwamm und Seife auf. Der Porzellaneinsatz ist über die gesamte Korblänge verschiebbar und zum Schutz der verchromten Messingoberfläche auf der Unterseite mit einem Gummiring versehen; zur Reinigung kann er herausgenommen werden.

Passend für Wannenränder von bis zu 10 cm

Breite. Korb aus Messing verchromt, Einsatz aus Porzellan. Hergestellt für uns in Italien.

Korb: Höhe 8,5 cm, Tiefe 12 cm. Porzellanschale:

Höhe 3 cm, Breite 10,5 cm, Tiefe 12 cm. Gesamthöhe 15,5 cm, Breite 30 cm.

Gesamtgewicht 880 g.

Bestell-Nr. 179684



Thomas Hoof Produktgesellschaft mbH & Co. KG
Zeche Waltrop · Hiberniastr. 6 · D-45731 Waltrop · Tel. +49 (0) 2309 / 951-100 · Fax +49 (0) 2309 / 951-150
info@produktgesellschaft.de · www.produktgesellschaft.de